

FLOATING




Chargeur 10 A à 6 étapes pour batteries au Plomb 6 V et 12 V

Réf. :504300

FLOMATIC 10-12 D




- 100 % automatique
- Récupère les batteries en décharge profonde (à 0 V)
- Compatible avec toutes les batteries au Plomb

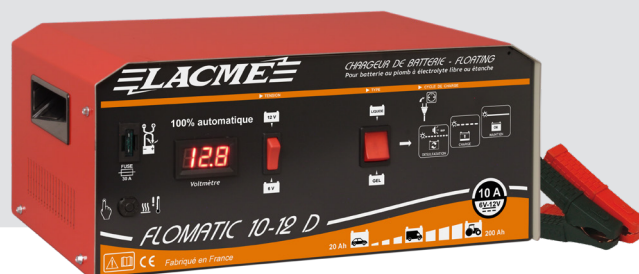

Guide de sélection

— en mode charge

— en mode entretien

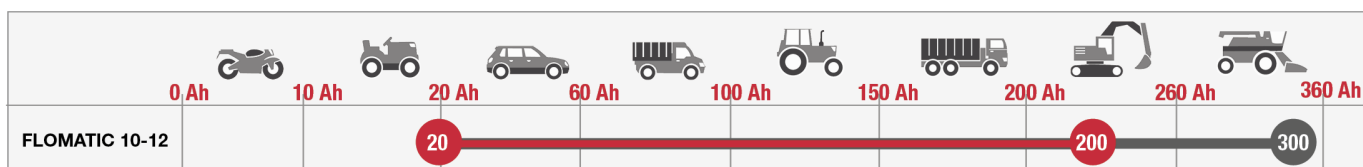

Pour toutes les batteries au plomb
(électrolytes libres, scellées et gélifiées)

Profil de charge à 6 étapes

Désulfate et récupère les batteries en
décharge profonde à partir de 0 V

Sélecteur de tension de la batterie :

6 V ou 12 V

Témoin de suivi de charge :

Clignote = en charge / Allumé = batterie prête

Sélecteur de type de batterie

LIQUIDE ou GEL (bouton 3 en 1)

Équipé d'un affichage digital de la tension



Ampèremètre

Équipé d'un affichage digital de la tension

Protection par disjoncteur contre les
surcharges et par fusible pour les
inversions de polarité

Coque métallique résistante aux chocs

Zoom sur ... le branchement



Réf	Capacité batterie en mode charge	Capacité batterie en mode entretien	Batterie min (Ah)	Batterie max (Ah)	Batterie float (Ah)	Courant moyen (A)	Profil de charge	Alimentation secteur / puissance (V/W)	Dimensions (cm)	Poids (kg)
504300	20 à 200	300	20	200	300	10	IUoU, 6 étapes	230 / 240	36 x 25 x 16	6,9