

Perceuses

Perceuse 10 mm

Révolver Réversible



caractéristiques

- > Modèle universel
- > Moteur 500 W
- > Mandrin à clé
- > Poignée ergonomique


avantages

- > Compromis prix/performances
- > Serrage optimal du foret
- > Pour perçage, vissage (dévissage)
- > Bonne prise en main

équipement

- > Mandrin à clé 10 mm
- > Inverseur de sens de rotation
- > 1 raccord rapide RAC 514

Référence	Mandrin			Vitesse à vide tr/mn	Consommation d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
	mm - pouce	capacité mm	Type		l/mn	m³/h		
bte 342 300 bl 342 302	10 - 3/8"	1,5 à 10	à clé	1.800	180	11	6 - 7	8



Poids : 1,15 kg

Niveau sonore 92 dB(A) - Vibrations 0,2 m/s² - Entrée d'air 1/4" BSP/NPT

Les + produit

Modèle universel

Corps en aluminium

Mandrin à clé serrage optimal du foret

Carter "d'engrenage" en acier


Gâchette progressive

Inverseur de sens de rotation accessible d'une main

Poignée ergonomique meilleure prise en main

Raccord rapide Facilité de raccordement

Echappement d'air à la poignée

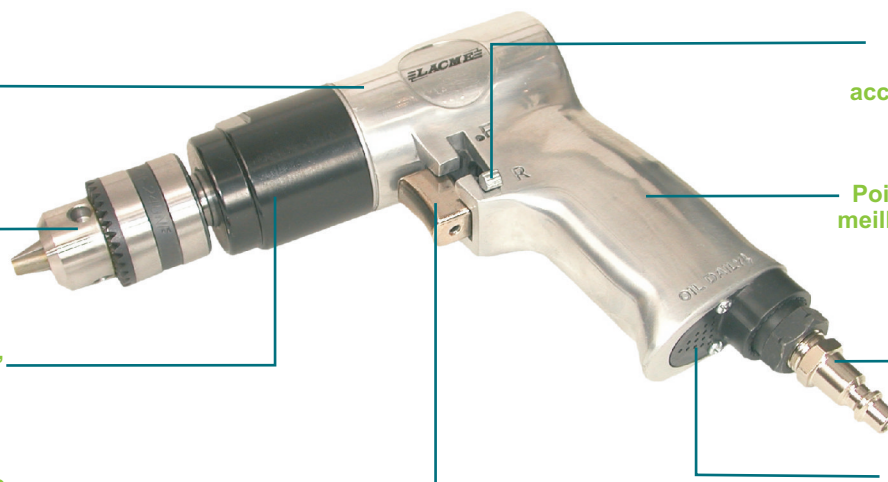


zone PRO

Inverseur sens de rotation

La perceuse 10 mm est équipée d'un inverseur de sens de rotation.

Pour les travaux de perçage et de vissage : Mettre ou laisser l'inverseur sur la position F.

Pour les travaux de dévissage : Mettre ou laisser l'inverseur sur la position R.



Accessoire en option : Mandrin auto-serrant

La perceuse 10 mm Lacmé est équipée de série avec un mandrin à clé 10 mm, néanmoins il est possible de l'équiper d'un mandrin auto-serrant 10 mm.

Ce mandrin ne devra pas accepter des forets supérieurs à 10 mm et avoir le bon filetage : 3/8" -24 UNF.