


# PONCEUSES

3 415 163 440 148

Compacte et précise

Réf. : 344014

## PONCEUSE À BANDE 10 mm

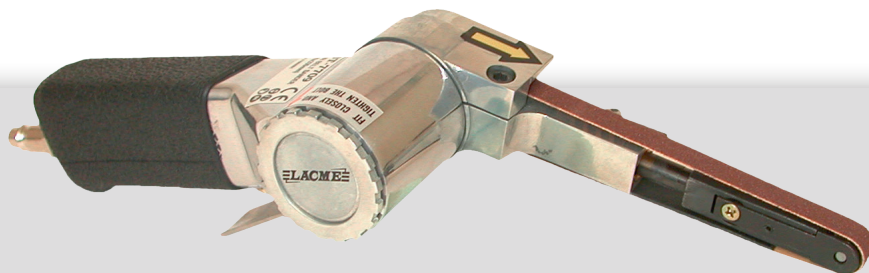

- Finition soignée
- Bras de ponçage orientable sur 360°
- Tension automatique de la bande

La ponçeuse à bande permet une précision de travail pour les arêtes, les coins et les interstices. Le ponçage peut s'effectuer sur des éclats de soudure, de la rouille ou de la peinture.

Sa puissance de 270W garantit un travail efficace et rapide. Elle dispose d'une bande de ponçage de 10x330 mm qui permet d'atteindre des endroits difficiles d'accès.



Le changement de la bande est facile et rapide, il s'effectue sans outil.

### Équipement :

- 1 abrasif 10 x 330 mm : gr 100
- 1 abrasif 10 x 330 mm : gr 120
- 1 clé de serrage
- 1 raccord rapide ISO RAC 514

### Remplacement de la bande abrasive

- 1) Appuyer sur le bras de ponçage, celui-ci va se rétracter.
- 2) La bande abrasive usagée est détendue, la retirer.
- 3) Mettre en place une bande neuve.
- 4) Appuyer sur le bouton de levier de verrouillage du bras de tension, qui va reprendre sa position initiale et tendre la nouvelle bande abrasive.

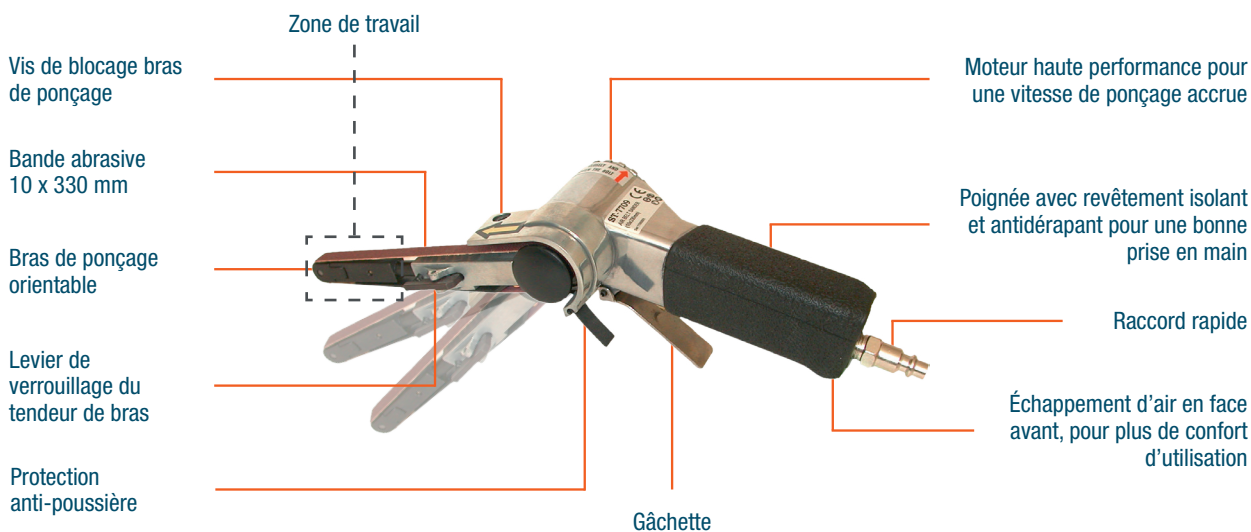

Réf.	Cond.	Vitesse de rotation tr/mn	Abrasifs L x l mm	Conso. d'air		Pression utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm	Niveau sonore dB(A)	Vibrations m/s <sup>2</sup>	Entrée d'air " PT	Dimensions L x l (mm)	Poids Kg
				l/min	m <sup>3</sup> /h							
344014	boîte	16 000	330 x 10	185	11	6 - 7	8	83	2,7	1/4	278 x 85	0,9