

## FLOATING



Chargeur 12 A à 6 étapes pour batteries au Plomb 12 V et 24 V

Réf. :504400

## FLOMATIC 12-24 D

Ampères moyen  
**12 A**


- 100 % automatique
- Récupère les batteries en décharge profonde (à 0 V)
- Compatible avec toutes les batteries au Plomb



### Guide de sélection

— en mode charge

— en mode entretien

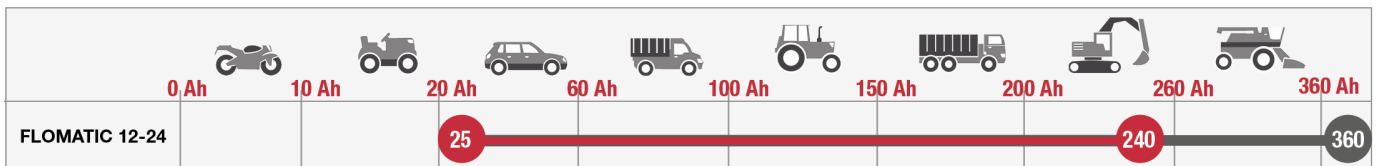

Pour toutes les batteries au plomb (électrolytes libres, scellées et gélifiées)  
**Profil de charge à 6 étapes**  
**Désulfate et récupère les batteries en décharge profonde à partir de 0 V**  
 Sélecteur de tension de la batterie : **12 V ou 24 V**  
**Témoin de suivi de charge :**  
 Clignote = en charge / Allumé = batterie prête  
 Sélecteur de type de batterie **LIQUIDE ou GEL**  
 Indicateur-testeur de l'état de batterie avant charge grâce au **Bouton 3 en 1**  
**Équipé d'un affichage digital de la tension**

Zoom sur ... le branchement



**Ampèremètre**  
 Équipé d'un affichage digital de la tension  
 Protection par disjoncteur contre la surcharge et les inversions de polarité  
 Coque métallique résistante aux chocs

Réf	Capacité batterie en mode charge	Capacité batterie en mode entretien	Batterie min (Ah)	Batterie max (Ah)	Batterie float (Ah)	Courant moyen (A)	Profil de charge	Alimentation secteur / puissance (V/W)	Dimensions (cm)	Poids (kg)
504400	25 à 240	360	25	240	360	12	IUoU, 6 étapes	230 / 400	36 x 25 x 16	7,2