

TRADITIONNELS

Chargeur 60 A réglable

Démarrreur 600 A pour batteries au Plomb à l'électrolyte libre



Réf. :510610

VAT 624

Puissance démarrage
320 A




- Mixte 12 V et 24 V
- 6 niveaux de charge avec minuteur jusqu'à 1 heure
- 600 A max en démarrage

Guide de sélection

— démarrage

— avec précharge de 10 min avant démarrage

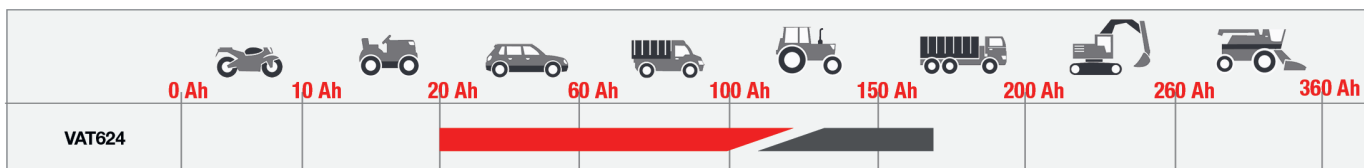

Pour véhicules équipés de batteries à électrolytes libres (liquide avec bouchons)
Sélecteur de tension de sortie 12 et 24 V
6 niveaux de charge dont 3 temporisés avec un minuteur allant d'1 minute à 1h



Protection par fusible contre la surcharge et les inversions de polarité
Ampèremètre
Coffre métallique et sur roues

Zoom sur...

les précautions de recharge pour une batterie à "bouchons"

Ce sont des batteries à **électrolyte liquide** contenant de l'acide sulfurique !

Déconnecter impérativement la batterie du véhicule selon les prescriptions du constructeur.

Retirer les bouchons avant la charge.

Vérifier le niveau d'électrolyte.

Si besoin, faire l'appoint avec de l'eau déminéralisée (environ 1 cm au-dessus des plaques).

Charger la batterie dans une zone bien ventilée.

Remettre les bouchons en place après la charge.

Attention ! La charge produit des gaz explosifs (Hydrogène). Eviter les sources d'étincelles, de flammes cigarettes allumées ou d'autres à proximité.



Réf	Capacité batterie (Ah)	Batterie min (Ah)	Batterie max (Ah)	Courant moyen (A)	Sous 0V /élément (A)	Sous 1V / élément (A)	Sous 1,5 / élément (A)	Dimensions (cm)	Poids (kg)
510610	60 à 500	60	500	60	600	410	320	43 x 30 x 61	26