

SECUR 2400² - HTE






- Barregraphe, indicateur de tension
- Très haute tension
- Technologie HTE




Le SECUR 2400² est un électrificateur sur secteur à forte puissance pour conditions difficiles : clôtures moyennes, terre peu conductrice, animaux particulièrement difficiles à garder en raison de leur toison, de leur cuir ou de leur tempérament. Le nouveau barre-graphe, indicateur de tension, permet de contrôler en un clin d'oeil l'efficacité de l'électrificateur et de l'installation.

Caractéristiques techniques :

Électrificateur secteur 15 000 V / 4 J, deux bornes de sortie. Il embarque la technologie HTE ainsi qu'un barregraphe de tension particulièrement intéressant pour contrôler la clôture en un clin d'œil.

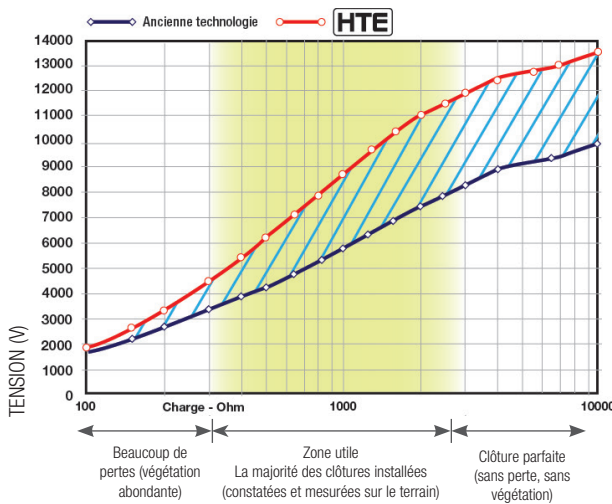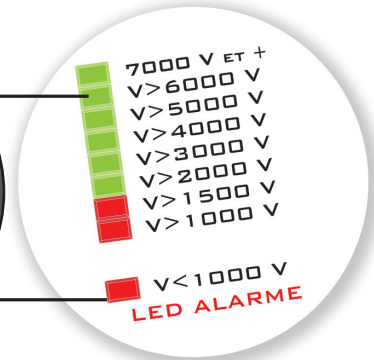

Une tension impressionnante en toute circonstance.

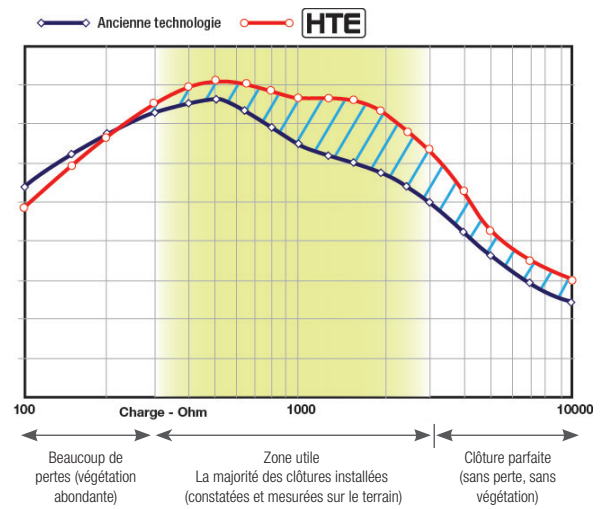

Jusqu'à 1 Joule en plus disponible en zone utile !

Nom Produit	Référence	Voltage crête (KV)	Voltage sous 500 Ohm (KV)		Distance électrifiable	Conditions idéales	Conditions moyennes	Conditions mauvaises
Secur 2400 ² - HTE	606454	15 KV	5.5 KV	8J/4J	170 Km	35 Km 140 Ha	8 Km 32 Ha	4 Km 16 Ha