GAMME SECUR

230 V

Fabriqué en France

Puissance et sécurité

Réf. : 608804

SECUR 2600 D - HTE

- **Affichage numérique rétro-éclairé**
- **Compatible avec répondeur SENTINEL**
- **Barregraphe, indicateur de tension**

Le SECUR 2600 D est un électrificateur secteur à très forte puissance pour conditions extrêmes : clôtures très longues, terre peu conductrice, animaux particulièrement difficiles à garder en raison de leur toison, de leur cuir ou de leur tempérament.
Le nouveau barre-graphe, indicateur de tension, permet de contrôler en un clin d'oeil l'efficacité de l'électrificateur et de l'installation.

Caractéristiques techniques :

Electrificateur secteur 15 000 V / 6 J, trois bornes de sortie. Il est doté d'un affichage numérique indiquant la tension de sortie ainsi que le niveau de végétation. Un barregraphe de tension permet un contrôle rapide de l'état de la clôture. Sa troisième borne peut être utilisée pour sa fonction puissance réduite, ou bien pour boucler l'installation de clôture afin d'obtenir une sécurité de garde supplémentaire.
Technologie HTE.

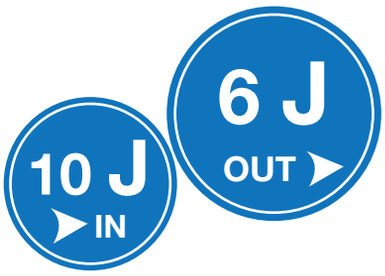

L'affichage numérique

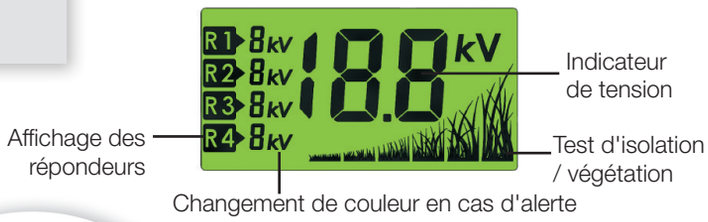

Le barre-graphe

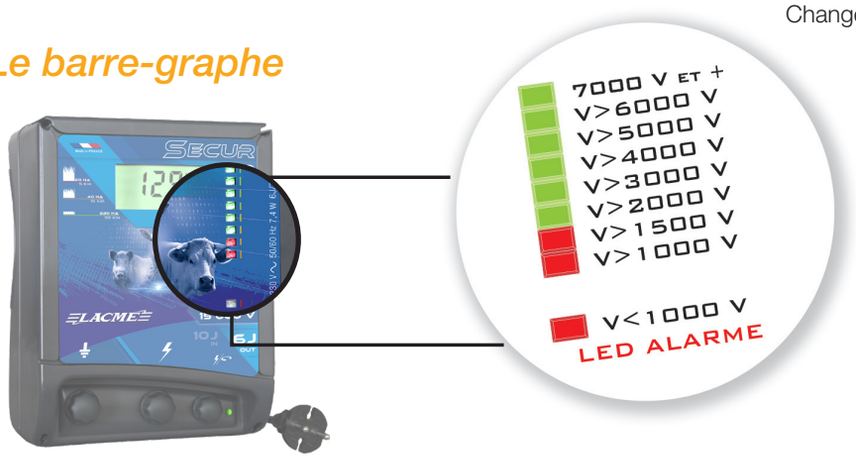

Nom Produit	Référence(s)	Voltage crête (KV)	Voltage sous 500 Ohm (KV)	J IN / J OUT	Distance électrifiable	Conditions idéales	Conditions moyennes	Conditions mauvaises
Secur 2600 D - HTE	608804	15 KV	5.7 KV	10J/6J	350 Km	55 Km 220 Ha	10 Km 40 Ha	5 Km 20 Ha

LACMÉ, route du Lude, 72200 LA FLECHE Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25

Caractéristiques et photographies non contractuelles susceptibles d'évoluer à tout moment. 11/2021_AB