CHARGEURS - DEMARREURS

TRADITIONNELS

Chargeur 30 A à variateur -
Démarreur 700 A pour batteries au Plomb à l'électrolyte libre

Réf. :510700

VAT 700

Puissance démarrage 370 A

- **Utilisation simple**
- **Charge avec variateur**
- **Télécommande pour un démarrage facile**

Guide de sélection

démarrage — avec précharge de 10 min avant démarrage

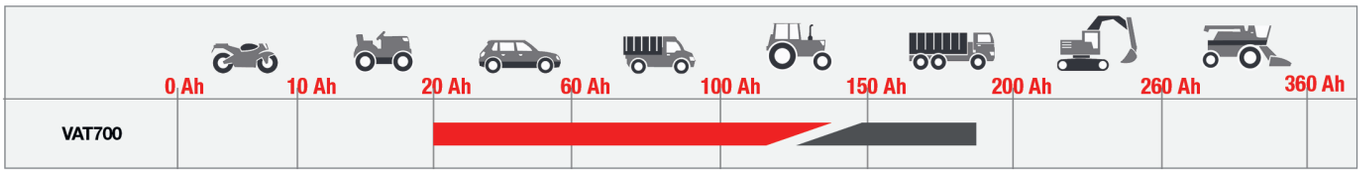

Pour véhicules équipés de batteries à électrolytes libres (liquide avec bouchons)
Pour les batteries 12 V
(et 6V en mode chargeur uniquement)
Variateur de 0 à 30 A pour une charge optimale selon vos besoins

Protection par fusible contre la surcharge et les inversions de polarité
Télécommande pour le démarrage
Ampèremètre
Coffre métallique et sur roues

Réf	Capacité batterie (Ah)	Batterie min (Ah)	Batterie max (Ah)	Courant moyen (A)	Sous 0V /élément (A)	Sous 1V / élément (A)	Sous 1,5 / élement (A)	Dimensions (cm)	Poids (kg)
510700	40 à 500	40	500	30	740	480	370	42 x 31 x 65	30

Caractéristiques et photographies non contractuelles susceptibles d'évoluer à tout moment. 06/2021_AB

LACMÉ, route du Lude, 72200 LA FLECHE Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25